

# Terrasser



// Solbadning, grillaften eller bare at nyde haven med en kop kaffe på terrassen, det er livet, når det er bedst.

Læs mere på [froslev.dk](https://froslev.dk)



# Frøslev træterrasser

Hos Frøslev elsker vi træ. Gennem vores faglige stolthed og kærlighed til træet arbejder vi for at udvikle og udbrede anvendelsen af træ som fremtidens byggemateriale. Vi mener nemlig, at træ ikke kun er det bedste byggemateriale, men også det bedste byggemateriale for miljøet.

Haven giver os mulighed for at bygge og skabe det ekstra rum til vores hjem – hvad enten det er en stor villahave, et mindre rækkehus, sommerhus eller primitivt kolonihavehus. Med afskærmede lækroge og skønne træterrasser kan udendørs-sæsonen nydes og måske endda forlænges.

Vi vil elske at skabe rammen om dit udeliv – sammen med dig.







# Hvilke valg skal jeg tage?

Der er ikke noget som følelsen af bare tæer på træterrassen. For træet giver blødhed og varme, og terrassen tilfører huset et ekstra rum. Derfor er det vigtigt at få truffet de rigtige valg fra start.

På de følgende sider guider vi igennem et stort udvalg af forskellige træarter, træbehandlinger og løsningsmuligheder, der tilsammen er med til at skabe den perfekte ramme om dit nye uderum.

Lad Frøslev guide dig til det rette valg.

## **Vælg træ med hjertet**

At vælge materiale til sin nye terrasse er i høj grad en smagssag – har man besluttet sig for en træterrasse, skal man vælge hvilket træ, den skal bygges af. Med den klassiske trykimprægnerede terrasse får man 20 års holdbarhedsgaranti med i købet.


Træet skal matche huset og de øvrige omgivelser. Vælg også hvilken profil, der skal anvendes. Oversigten finder du på side 22-23.

# HVILKE VALG HAR FRØSLEV TAGET



## 20 års garanti

Vi kalder vores garanti for FT Premium® og det betyder ganske enkelt, at vi giver 20 års holdbarhedsgaranti på alle terrassebrædder i trykimprægneret træ. Læs garantibetingelserne på [www.frøslev.dk](http://www.frøslev.dk)



## NTR

Vi trykimprægnerer selv vores træ, og det gør vi efter standarderne foreskrevet af Nordisk Træbeskyttelsesåds (NTR). Disse standarder opdeles i forskellige klasser, alt efter hvad træet skal bruges til, og dette kontrolleres af NTR. Frøslev terrassebrædder i fyr imprægneres helt ind til kernen. Derfor tør vi godt give 20 års garanti.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



PEFC Certificeret

Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder

[www.pefc.dk](http://www.pefc.dk)

## Certificeringer

For os er det vigtigt, at vi kan spore træet, så vi er sikre på at både den miljømæssige- og den sociale bæredygtighed ikke tilsidesættes. Derfor er vores træ FSC® (FSC® C106294) eller PEFC™ (PEFC/09-31-037) certificeret.



## ThermoWood

ThermoWood er thermobehandlet træ. Processen er 100 % fri for kemikalier og forbedrer træets egenskaber. Frøslev er medlem af International ThermoWood Association (ITWA). ThermoWood® er et registreret varemærke og kan kun anvendes af medlemmer af ITWA.



## Svanemærket

Det officielle miljømærke, der gør det nemt at træffe et miljøvenligt valg. Med svanemærket vurderes hele produktets livscyklus – til gavn for både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Frøslev Embla® ThermoWood er Svanemærket



## Varighedsklasser

Varighedsklasser dækker over holdbarheden af terrassebrædderne og inddeles i 5 klasser, kaldet Durability Classes (DC). Læs mere herom i Træhåndbog 74 Træterrasser fra TRÉ-information.



En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. Du kan finde EPD beregninger på flere af Frøslevs produkter på [www.epddanmark.dk](http://www.epddanmark.dk).

## SELECT TERRASSEBRÆDDER

Når kun det bedste bræt er godt nok. Hos Frøslev elsker vi træ og vi gør os umage med at vælge det bedste træ i høj og ensartet kvalitet til de bedste terrassebrædder. Råvaren kommer fra langsomt voksende træ med tætte årringe, hvert eneste bræt håndsorteret ud fra en lang række kvalitetskriterier.






# Frøslev Embla® ThermoWood fyr

Frøslev Embla® ThermoWood fyr er thermobehandlet træ. Træet varmes nænsomt op til høje temperaturer over 200° C, samtidig med at der tilføres vanddamp. Processen gør at træet opnår en varm mættet farve, og det bliver særdeles formstabil samt modstandsdygtigt overfor råd og svamp.

Frøslev Embla® ThermoWood har en levende overflade med et smukt, varieret knastbillede, der ser flot ud på terrassen. ThermoWood fyr kan stå ubehandlet og vil med tiden patinere til en flot sølvgrå farve. Ønsker man at bevare træets naturlige gyldenbrune nuance, skal træet behandles med farvepigmenteret terrasseolie.

Frøslev Embla® ThermoWood ligger i varighedsklasse 2 og har en forventet holdbarhed på cirka 30 år ved korrekt montage og vedligehold.



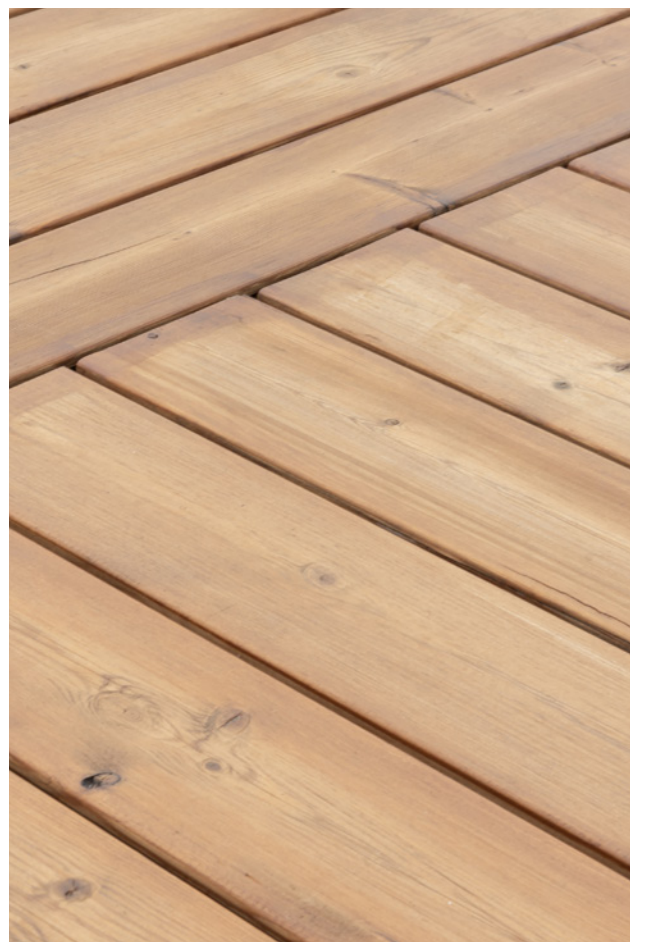



# Frøslev Abodo

Frøslev Abodo er et eksklusivt valg til din terrasse. Terrassebrædderne er stort set knastfri og med brede og tydelige åretegninger, der giver et flot spil i overfladen. Træet er thermomodificeret – dvs. varmebehandlet ved høj temperatur kun tilsat vanddamp. En proces, der er 100 % fri for kemiske midler. Ved behandlingen får træet en varm nøddebrun farve, som over tid vil patinere til en sølvgrå nuance, der får træet til at fremstå smukt og naturligt. Træet kan stå ubehandlet eller gives farvepigmenteret terrasseolie, for at bevare den varme glød.

## En rigtig CO<sub>2</sub>-sluger

Træet er Radiata Pine og stammer fra plantager i New Zealand. Her vokser træet under optimale forhold og er efter blot 30 år klar til fældning. Under væksten optager og lagrer træet 3 gange så meget CO<sub>2</sub> som et almindeligt fyrretræ.

Frøslev Abodo ligger i varighedsklasse 1 og har en forventet holdbarhed på cirka 20 år ved korrekt montage og vedligehold.







# Frøslev Embla® ThermoAsk

Frøslev Embla® ThermoAsk er ligesom ThermoWood fyr, thermobehandlet. Det gør at træet bliver særdeles formstabilt og modstandsdygtigt overfor både svamp og råd.

Frøslev Embla® ThermoAsk er det mere eksklusive valg og ask kendetegnes da også ved at være, i princippet, knastfri, hvilket giver din terrasse et smukt og ensartet udtryk. Fra nyt fremstår træet i en varm mørkebrun nuance, denne vil med tiden patinere til sølvgrå. Ønsker man at bevare træets naturlige mørkebrune nuance, skal træet behandles med farvepigmenteret terrasseolie.

Frøslev Embla® ThermoAsk ligger i varighedsklasse 1 og har en forventet holdbarhed på cirka 20 år ved korrekt montage og vedligehold.



**epddanmark**  
MD-22134-NO







#### Building Awards

Frøslev Sature® er vinder af Building Awards Innovationsprisen 2022. Innovationsprisen gives til en virksomhed, der i særlig grad har formået at finde nye innovative løsninger ved at bringe ny viden eller ny teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse og har på den måde sat nye standarder for branchen.

# Frøslev Sature®

Vælg Frøslev Sature®, hvis du ønsker stærkt og holdbart træ behandlet på naturens præmisser. Terrassebrædderne fremstår efter kort tid helt lyse, næsten hvide og med det knastede fyrretræ, får det et flot, nordisk look.

Frøslev Sature® er certificeret, skandinavisk kvalitetsfyrretræ imprægneret med sand (silikat) og vand. Imprægneringen hedder Sature® og er en naturlig silikatmodificering, der gør træet holdbart over for svampeangreb uden brug af biocider eller tungmetaller. Træet er udvalgt i Select-kvalitet.

På overfladen af nyt Sature®, kan der ligge et tyndt, hvidt lag, som er sand fra imprægneringen. Dette kan børstes eller vaskes af. Der anvendes Sature® plejeprodukter i forbindelse med montage og pleje.

Frøslev Sature® ligger i varighedsklasse 1 og har en forventet holdbarhed på cirka 30 år ved korrekt montage og vedligehold.



Miljømerket for ansvarligt skovbrug





# Canadisk cedertræ

Canadisk cedertæ – er også kendt som Western Red Cedar. Canadisk cedertræ er en smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed. Træerne er oftest 2-300 år gamle og over 60 m høje, når man fælder dem. De bliver skovet under miljøbevidste forhold med høj prioritering af bæredygtighed og beskyttelse af naturen.

De store dimensioner på stammerne betyder at brædderne fås næsten knastfrie med ensartet overflade. De har desuden den fortræffelige egenskab, at de fra naturens side indeholder thujapliciner (råd- og svampehindrende stoffer), der bevirker, at træet kan anvendes ubehandlet og stadig med en fantastisk holdbarhed.

Canadisk cedertræ kendetegnes ved det smukke farvespil, som fra naturens side er fra lysgul over brun til rødbrun. Med tiden patinerer til en sølvgrå nuance, hvis det står ubehandlet. Ønsker man at bevare de naturlige farver, skal træet behandles med farvepigmenteret terrasseolie.

Canadisk cedertræ ligger i varighedsklasse 2 og har en forventet holdbarhed på cirka 20 år ved korrekt montage og vedligehold.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder  
www.pefc.dk

**epddanmark**  
EPD MD-22135-NO







FRØSLEV  
PREMIUM  
**20**  
ÅRS  
GARANTI

# Trykimprægneret



Froslev trykimprægnerede terrassebrædder i skandinavisk fyr er NTR kl. AB imprægneret i Danmark og fri for krom og arsen.

Træet imprægneres helt ind til kernen. Det giver dig en holdbar løsning, der sikrer en stærk beskyttelse mod biologisk nedbrydning.

## Brunimprægnering

Ud over den traditionelle grønne trykimprægnering tilbyder vi brunimprægneret træ. Brunimprægneret træ har samme holdbarhed som traditionelt trykimprægneret træ, men med en varm gylden farve. Den brune farve er ikke varig og vil med tiden patinere til grå, medmindre man overfladebehandler med farvepigmenteret terrasseolie.

Trykimprægnerede terrassebrædder ligger i varighedsklasse 1 og har en forventet holdbarhed på cirka 25 år ved korrekt montage og vedligehold.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder  
www.pefc.dk







# Douglas

Med Douglas får man en træsort, der er ubehandlet og naturligt beskyttet mod råd og svamp. Douglas kendetegnes ved den rødlige farve, samt flotte årringsforløb, som giver et varmt og æstetisk udseende.

For at undgå skimmeldannelse og deraf resulterende misfarvning, anbefaler vi at Douglas terrassebrædder umiddelbart efter montagen behandles med egnet pigmenteret terrasseolie. Herved undgås ligeledes hurtig patinerings.

Douglas terrassebrædder ligger i varighedsklasse 3 og har en forventet holdbarhed på cirka 15 år ved korrekt montage og vedligehold.




## Frøslev Grip

Frøslev Grip er en unik løsning til dig, som vil undgå glatte overflader og have et skridsikket underlag i både solskinsvej og vådt føre. Terrassebrædderne er perfekte til gangstier og broer, eller udendørsarealer, hvor der er meget trafik og dagligt slid.

Hemmeligheden bag den fremragende, skridsikre overflade er, at vi har fræset to spor ned i træprofilens overflade. Sporene er blevet fyldt op med en epoxyblanding tilsat finkornet bauxit. Et slidstærkt materiale med en meget høj styrke, der bevarer den skridsikre egenskab længe. Grip-blandingen ligger 1-2 mm over træoverfladen og slides ikke glat selv efter lang tids brug. Samtidig beskyttes træet mod slitage.

Frøslev Grip kan anvendes på trykimprægnerede terrassebrædder samt Frøslev Sature.

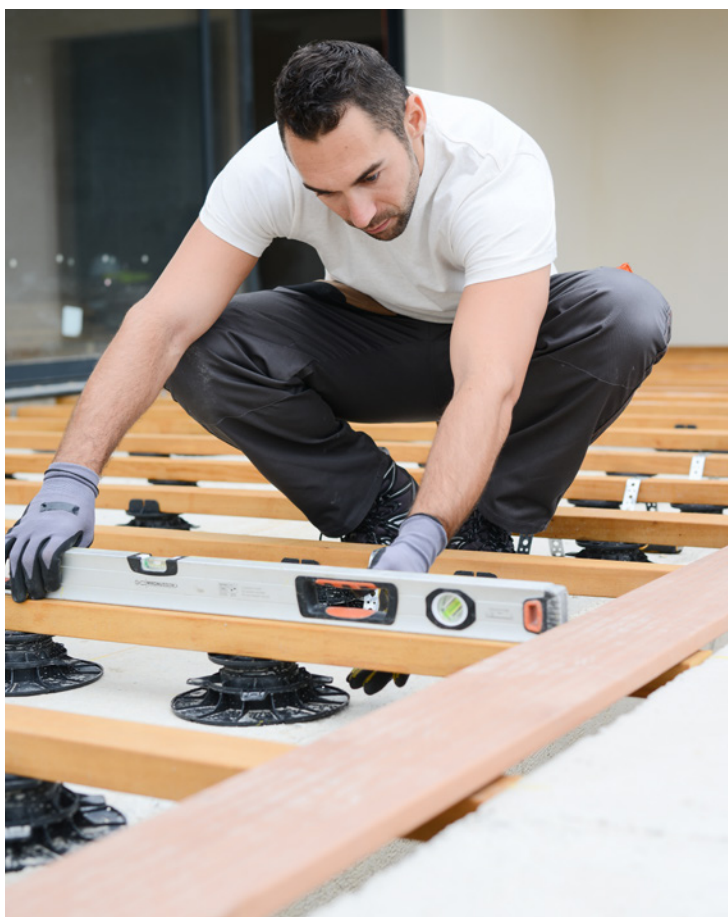


## Stolper og strøer

Ingen terrasse uden en perfekt underkonstruktion. Monter din terrasse på en god underkonstruktion således terrasseprofilerne ikke kommer i kontakt med jord. Vælger man en afsluttende kant på terrassen, der går mod jorden, må man betragte dette bræt som et "offerbræt", der skal skiftes fra tid til anden.

Underkonstruktionen skal kunne tåle kontakt med jord, og det anbefales derfor at anvende NTR kl. A imprægneret træ. Strøafstand i underkonstruktionen afhænger af hvilke terrassebrædder, der efterfølgende skal lægges.

For korrekt montage og lægning af terrasse henvises til Træhåndbog 74 Træterrasser fra TRÆ information. Anvend altid A4 rustfri skruer.

# Montage og vedligeholdelse

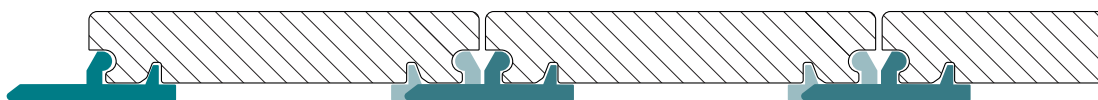

## SKJULT MONTAGE

Med skjult montagesystem får man en superflot og glat overflade på sin terrasse. Der er ingen skruehuller, der kan samle fugt og snavs, og terrassen indbyder til bare tæer på en varm sommerdag.

Monteringsklipsene letter arbejdet, og klipsen styrer mellemrummet, således det bliver helt ens. Samtidig skabes luft mellem terrassebrædderne og underkonstruktionen, der tillader luftcirkulation, så strøerne hurtigere tørrer i vådt vejr og sikrer en holdbar underkonstruktion med lang levetid. Og skulle det være nødvendigt, kan man udskifte et enkelt bræt på terrassen.


Hos Frøslev kan du vælge mellem to forskellige systemer – med samme resultat, en flot overflade uden synlige skruer. Vælg den profil, der passer til det ønskede system. Du finder oversigten på de næste sider.

## Frøslev Supro

Til Supro systemet fås i træsorterne ThermoWood Fyr og Abodo. Klipsen monteres under hvert bræt og sikrer en ens afstand, der kan tilpasses efter ønske. Systemet er let at montere og giver et flot resultat.

## Frøslev Quick-Deck

Quick-Deck findes i glatte terrasseprofiler i træsorterne ThermoAsk, Cedertræ og ThermoWood fyr. Klipsen monteres i siden af hvert bræt og sikrer en ens afstand, let montage og et flot resultat.



## FLEXSPACER

Flexspacer er et fleksibelt plastikbånd til lægning af træterrasser. Løsningen sikrer et præcist og ensartet resultat, hvor terrassebrædderne altid ligger med samme afstand. Montagen kan klares på den halve tid og helt uden afstandsberegninger.

Båndet strækkes og fastgøres direkte på underkonstruktionen. Herefter skal terrassebrædderne blot lægges op ad de udstansede afstandsmarkeringer og monteres direkte på båndet – nemt og hurtigt uden brug af afstandsklodser og underlagspap.



## VEDLIGEHOLDELSE

Vores træ kan stå ubehandlet og derved patinere til en sølvgrå nuance. I princippet kræver det ikke nogen vedligeholdelse. Dog anbefaler vi, at du gennemgår din træterrasse en gang årligt samt vaske den før og efter sæsonen.

Man kan også vælge at oliere træet og dermed bevare træets oprindelige lød og forlænge træets levetid.

### Patinerings









Anvendes træet ubehandlet, vil patineringen påbegynde efter montage, og træet vil fremstå patineret efter en periode udsat for vejrets påvirkning med sol, regn og blæst.

### Oliebehandling

Man kan beskytte træet mod sol og regn ved at oliebehandle træet. Samtidig bevares den naturlige lød. Anvend gerne pigmenteret olie for at beskytte træet længst muligt mod solens UV-stråler. Gentag behandlingen efter behov og følg producentens anbefalinger for afrensning og oliebehandling.



# Profiler

Tegning	Profil	Montage
	Glat 20 x 100	Skruer
	Glat 25 x 125	
	Glat 32 x 125	
	Glat 32 x 150	
	Glat 38 x 150	
	Profil 5165	Quickdeck (skjult)
	Profil 5125	Supro (skjult)
	Profil 5126	
	Profil 4975	Skruer
	Profil 4976	
	Profil 5004	Skruer
	Profil 5005	
	Profil 5006	
	Profil 5007	
	Profil 5085	Skruer
	Profil 4906	Skruer
	Grip 32 x 150	Skruer
	Grip 38 x 150	
	Grip 50 x 150	

## Skjult montage.

Nogle af vores terrasseprofiler er egnet til skjult montage. Enten via vores Supro montage clips.

Eller ved at bruge vores Quickdeck clips.

Se mere på [www.frøslev.dk](http://www.frøslev.dk)

FRØSLEV EMBLA®  
THERMOWOOD FYR

FRØSLEV ABODO

FRØSLEV EMBLA®  
THERMOASKCANADISK  
CEDERTRÆ

FRØSLEV SATURE®

TRYKIMPRÆGNERET

DOUGLAS

Trætyper færdigmål (mm)

						21 x 95	21 x 95
						21 x 120	21 x 120
	26 x 118				26 x 118	28 x 120	28 x 120
	26 x 142	26 x 142	20 x 142	26 x 141	26 x 118	27 x 145	27 x 145
						34 x 145	34 x 145
	25 x 118		20 x 132	26 x 141			
	26 x 118	26 x 118					
	26 x 142	26 x 142					
	26 x 118				27 x 120	27 x 120	27 x 120
	26 x 142	26 x 118			27 x 145	27 x 145	27 x 145
						27 x 95	27 x 95
					27 x 120	27 x 120	27 x 120
		26 x 140			27 x 145	27 x 145	27 x 145
					27 x 170	27 x 170	27 x 170
	26 x 117				27 x 117	27 x 117	27 x 117
	26 x 142				27 x 142	27 x 142	27 x 142
					28 x 145	28 x 145	
					34 x 145	34 x 145	
					45 x 145	45 x 145	

Yderligere information om vores profiler samt målfaste tegninger findes på [www.frøslev.dk](http://www.frøslev.dk), der til enhver tid er opdateret med det aktuelle sortiment – søg på profilnummer for detaljerede informationer.

**Froslev Træ A/S**

Jens P. L. Petersens Vej 1  
DK-6330 Padborg  
T: +45 74 67 06 00  
info@froslev.dk  
CVR-nr. 14 24 83 31

**Froslev Projekt A/S**

Herstedøstervej 27-29C, Vest, 1  
DK-2620 Albertslund  
T: +45 43 43 48 00  
info@froslev.dk  
CVR-nr. 11 93 23 71



Som privatkunde køber du dit træ gennem din lokale tømmerhandel eller byggemarked, og her kan du få råd og vejledning.

