



# Profil: 3126 (FT 183 / FT 853)

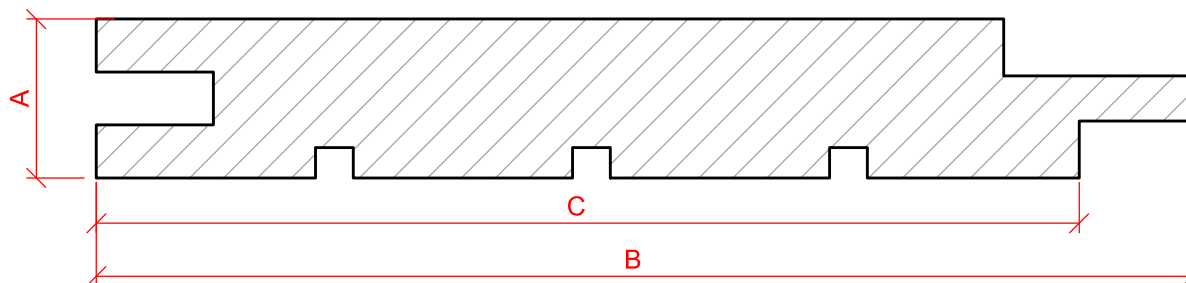

## Samledetalje / Verbindungsdetail

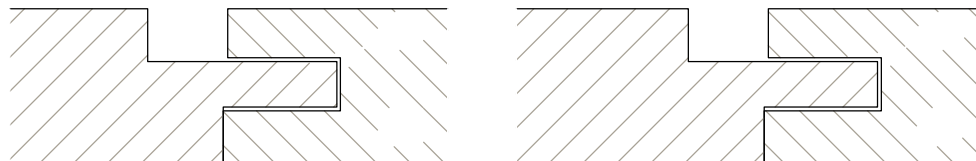

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m <sup>2</sup>	DK - Profil 3126 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3126 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3126 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.  <b>INFO:</b> 3126 (FT 183 / FT 853) passer til / passt zu: Understern / Ortgangprofil unten 3096 (FT 178 / 848) - 3097 (FT 179 / 849) - 3098 (FT 180 / 850) Overstern / Ortgangprofil oben 3156 (FT 188 / 858) - 3157 (FT 189 / 859) - 3158 (FT 190 / 860)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	130	7,69	
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	130	7,69	
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	141	126	7,94	
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt				

Profil: 3126 (FT 183 / FT 853)